

WorkForce Pro WF-C579RDWF



Nuestro último dispositivo multifunción A4 con RIPS, además de tener un tamaño reducido y generar un impacto medioambiental muy bajo, permite imprimir documentos a una gran velocidad con un coste de propiedad muy asequible.

Aumenta la productividad de tu empresa gracias a una menor necesidad de intervención, un rápido tiempo de impresión de la primera página y unas reglas y dinámicas seguras, al tiempo que reduces los costes de impresión y el impacto medioambiental. El alto rendimiento de la tinta permite producir 50 000 páginas en blanco y negro y 20 000 en color, por lo que, junto a una alta velocidad de escaneado a doble cara y una gran variedad de soluciones para flujos de trabajo empresariales, se trata de una solución ideal para la oficina.

Costes de impresión reducidos

El alto rendimiento de la tinta permite reducir la frecuencia de los pedidos y el recambio de los suministros. Asimismo, facilita la predicción de los costes de impresión y permite reducir el coste de propiedad. Además, la tecnología de inyección de tinta requiere menos recambios, por lo que permite reducir los costes inesperados relacionados con el mantenimiento y la intervención del usuario.

Productividad elevada

Su rápido tiempo de impresión de la primera página, de tan solo 4,8 segundos en blanco y negro y de 5,3 segundos en color, así como su velocidad de impresión, de hasta 24 páginas por minuto en color y en monocromo (velocidad ISO), y la excelente velocidad de escaneado a doble cara, de 60 copias por minuto, permiten mantener la productividad en unos niveles muy altos. Gracias a la durabilidad mejorada de la impresora, podrás imprimir hasta 240 000 páginas. Además, la capacidad máxima de 1330 hojas permite dedicar menos tiempo a la recarga de los componentes.


Impacto medioambiental reducido

Además de acelerar la impresión, el hecho de que la tecnología de inyección de tinta no necesite calor también ayuda a reducir el impacto medioambiental de la impresión, puesto que se trata de una solución de bajo consumo energético que requiere menos suministros. El alto rendimiento de la tinta se traduce en un mayor aprovechamiento de los suministros; asimismo, podrás olvidarte del polvo y las emisiones de gas ozono que habitualmente generan las impresoras de tóner.

Diseñada para empresas

Es compatible con una gran variedad de soluciones. Aumenta la productividad y supervisa el uso de la impresora con Epson Print Admin, una solución basada en servidores. También podrás controlar, analizar y gestionar tus impresoras con Epson Device Manager, así como gestionar las funciones de escaneado avanzadas de tipo "push" con Document Capture Pro. Aprovecha las soluciones de nuestros colaboradores, como Nuance, PaperCut y Y Soft, que se pueden adaptar a las necesidades específicas de tu empresa.

FICHA TÉCNICA

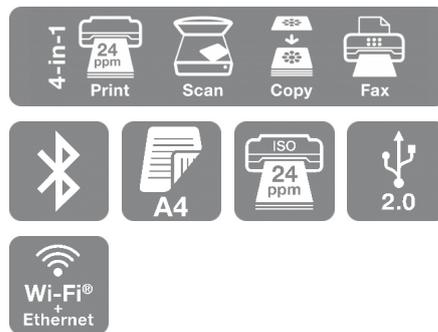

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Costes de impresión bajos**
Rápida velocidad de impresión de la primera página
- **Rápida velocidad de impresión de la primera página**
Tiempo de impresión de 4,8 segundos en blanco y negro y 5,3 segundos en color en modo listo.
- **Rápida velocidad de escaneado**
Hasta 60 copias a doble cara por minuto con el alimentador automático de documentos.
- **Impacto medioambiental reducido**
Su bajo consumo energético reduce la emisión de CO₂ y elimina las emisiones de gas ozono.
- **Compatible con una gran variedad de soluciones**
Software de gestión de impresión y escaneado

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™
Configuración inyectores	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	3,8 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Categoría	Office Workgroup
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia, Fax

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 4,8 segundos, Color 5,3 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	24 páginas/minuto Monocromo, 24 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión dúplex ISO/IEC	15 páginas A4/min. Monocromo, 15 páginas A4/min. Color
Máxima velocidad de impresión	34 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m ²), 34 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m ²)
Resolución de impresión	4.800 x 1.200 ppp
Ciclo de trabajo	50.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
CICLO DE CARGA DE TRABAJO RECOMENDADO	400 - 4.500 páginas mensuales
Colores	Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Para obtener más detalles sobre las velocidades de impresión, visita <http://www.epson.eu/testing>.

ESCANEO

Velocidad de escaneado	30 ipm (Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, ADF); 30 ipm (Color, Una sola cara, 200 ppp, ADF); 60 ipm (Monocromo, Doble cara, 200 ppp, ADF); 60 ipm (Color, Doble cara, 200 ppp, ADF); 5 segundo/página (Monocromo, 200 ppp, Plano); 5 segundo/página (Color, 200 ppp, Plano);
Resolución de escaneado	1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal x vertical)
Resolución óptica (ADF)	1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal x vertical)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Memoria USB
Formatos de salida	JPEG, TIFF, PDF
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)

FAX

Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del fax	hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Modo de corrección de errores	Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores
Números de marcado rápido del fax (máx.)	200 nombres y números
Memoria de páginas	hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1)
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Marcación rápida, Fax a carpeta, Libreta de direcciones, Difusión de fax

COPIA

Velocidad de copia	hasta 22 ipm Black, hasta 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Resolución de copia (ppp)	600 x 1200
Reducción/ampliación	25 % - 400 %
Número máximo de copias	999
Tamaño máximo de la copia	A4

WorkForce Pro WF-C579RDWF

INCLUYE

- Documentos de garantía
- Guía rápida
- Controladores y utilidades (CD)
- Manual de usuario (CD)
- Cable de alimentación
- Inicialización de unidades de consumible de tinta

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Pro WF-C579RDWF

CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en red	LPR, FTP, IPP, LDP, Puerto 9100, WSD-Print
Protocolos para gestión de redes	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocolos de escaneado en red	WSD-Scan, FTP
Interfaces	USB de alta velocidad - Compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB 2.0-A (2x)
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protocolos de red	TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), Carta, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Personalizado
Alimentador automático de documentos	50 páginas
Peso del papel adecuado	64 g/m ² - 256 g/m ²
Dúplex	Sí
Entrada de papel estándar	250 Hojas Estándar, 80 Hojas Bandeja MF
Capacidad de la bandeja de salida	150 Hojas
Paper Tray Capacity	330 Hojas Estándar, 1.330 Hojas máximo
Standard paper tray(s)	Bandeja de entrada multiformato de 80 hojas, 250-sheet paper tray
Bandeja(s) de papel opcional(es)	Bandeja de papel de 500 hojas
Recorrido del papel posterior (soportes especiales)	Sí
Número de bandejas de papel	2

ALIMENTADOR DE PAPEL RASF

Nombre de entrada de papel	RASF
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), N° 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Ejecutivo
Tamaños personalizados	Mín. 64x 127 mm to Máx 215,9x 6.000 mm
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacidad de papel 1	80 Hojas de papel normal, 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Glossy Photo Paper

ALIMENTADOR DE PAPEL C1

Nombre de entrada de papel	C1
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), N° 10 (sobre), Carta, HLT, Ejecutivo
Tamaños personalizados	Mín. 89x 127 mm to Máx 215,9x 355,6 mm
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacidad de papel 1	250 Hojas de papel normal, 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Glossy Photo Paper

ALIMENTADOR DE PAPEL C2

Nombre de entrada de papel	C2
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, B6, Carta, HLT, LGL, Ejecutivo
Tamaños personalizados	Mín. 100x 148 mm to Máx 215,9x 355,6 mm
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacidad de papel 1	500 Hojas de papel normal, 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ALIMENTADOR DE PAPEL A DOBLE CARA

Nombre de entrada de papel	Impresión a doble cara
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo
Tamaños personalizados	Mín. 148x 210 mm to Máx 216x 297 mm
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 160 g/m ²
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ALIMENTADOR DE PAPEL C3

Nombre de entrada de papel	C3
Formatos de papel	A4, A5, A6, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo
Tamaños personalizados	Min. 100x 148 mm to Máx 215,9x 355,6 mm
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 160 g/m ²
Capacidad de papel 1	500 Hojas de papel normal, 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

GENERAL

consumo de energía	29 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,3 vatio (modo de ahorro), 14 vatio Preparado, 0,2 vatio (desconectar), TEC 0,19 kWh/week
Voltaje de suministro	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	425 x 535 x 413 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	23 kg
Sistemas operativos compatibles	Citrix XenApp 7.6 y superior, Citrix XenDesktop Version 7.6, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP SP2 o superior, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edición, XP Professional x64 Edition SP2
Potencia acústica	Operación: 6,7 B (A)
Presión acústica	Operación: 53 dB (A)
Servicios de impresión móvil y en nube	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentación	220 V, 240V

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Características	Pantalla táctil, Impresión directa, Escaneado directo para impresión sin PC, Impresión directa desde USB
Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10,9 cm
Gestión de soportes	Copia ADF a doble cara (A4, papel normal), Doble cara automática (papel normal A4), Impresión vertical y apaisada, Bandeja para soportes gruesos
Funciones de seguridad	Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, Libreta de aplicaciones LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-------------	---

CONSUMIBLES

● DURABrite Pro	C13T01C300	5.000 páginas
● DURABrite Pro	C13T01C400	5.000 páginas
● DURABrite Pro	C13T01C200	5.000 páginas
● DURABrite Pro	C13T01C100	10.000 páginas
● DURABrite Pro	C13T01D100	50.000 páginas
● DURABrite Pro	C13T01D200	20.000 páginas
● DURABrite Pro	C13T01D300	20.000 páginas
● DURABrite Pro	C13T01D400	20.000 páginas
● Maintenance box	C13T671600	

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CG77401
Código de barras	8715946653419
País de origen	Indonesia
Tamaño de la paleta	2 unidad

WorkForce Pro WF-C579RDWF

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA



●	10.000 páginas* 50.000 páginas*
● ● ●	5.000 páginas* 20.000 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

EPSON[®]